

# DuraVent® MODÈLE BV




## DURACONNECT I - CONNECTEUR FLEXIBLE EXTENSIBLE À PAROI SIMPLE

Le connecteur flexible pour évent à gaz DuraConnect I de DuraVent® est conçu pour faciliter les raccords entre les appareils à gaz et les événements rigides de type B.

### Caractéristiques

- Élimine la complexité pour une installation simple et facile
- Extensible de 2 à 3,5 pieds ou de 2,5 à 5 pieds
- Raccord au coupe-tirage intégré
- Garantie à vie limitée
- Flexibilité à 360°

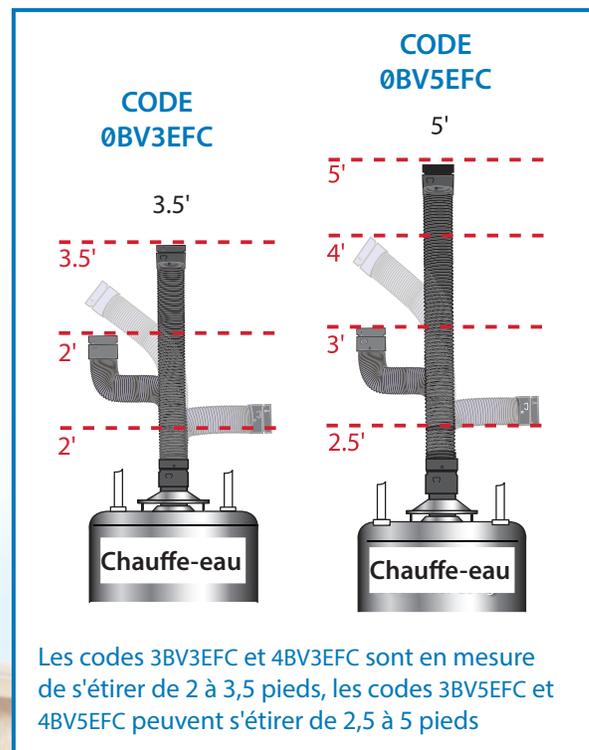

**Contactez-nous!**  
www.duravent.com  
1.800.835.4429

Visitez notre site web! [www.duravent.com](http://www.duravent.com) pour des liens vers les catalogues, les soumissions, données de performance, guides de dimensionnement, calculateurs, les produits de marque, les témoignages, et bien plus encore!




# DURACONNECT I - CONNECTEUR FLEXIBLE EXTENSIBLE À PAROI SIMPLE


**EXTENSIBLE**

**2 à 3,5 pieds ou  
2,5 à 5 pieds**

**Le raccord à un évent à gaz de type B est... Simplifié.**

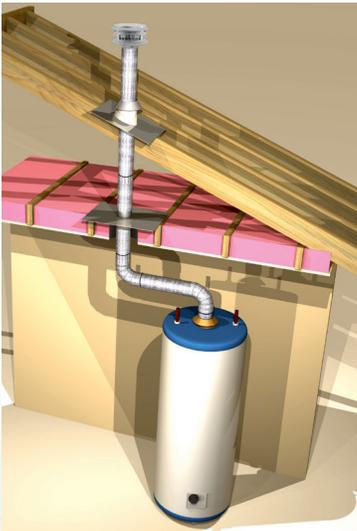

Évent seul

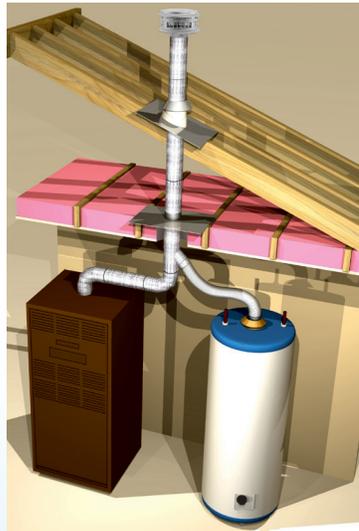

Évent combiné

Le raccord flexible extensible pour évent à gaz DuraConnect I de DuraVent® est conçu pour être utilisé avec les appareils à gaz équipés d'un hotte et tout autres appareils répertoriés pour une utilisation avec un évent à gaz de type B.

Ce système de raccord flexible et extensible élimine le besoin de coudes et simplifie énormément l'installation des conduits d'évacuation des appareils à gaz.

Le DuraConnect I est disponible en diamètres de 3 po et 4 po et peut s'étirer de 2 pieds à 3,5 pieds ou de 2,5 pieds à 5 pieds.

Taille	Code	# d'article	Description
3"	3BV3EFC	810017759	3po (2'-3.5') Raccord flexible
3"	3BV5EFC	810017760	3po (2.5'-5') Raccord flexible
4"	4BV3EFC	810017838	4po (2'-3.5') Raccord flexible
4"	4BV5EFC	810017839	4po (2.5'-5') Raccord flexible




La section centrale permet une flexibilité de 360° et permet à la longueur totale de DuraConnect I de s'étirer de 2 pieds à 3,5 pieds ou 2,5 pieds à 5 pieds


Raccord au coupe-tirage intégré

*Assurez-vous de lire les instructions d'installation de DuraConnect I.*


## Installations typiques du raccord flexible DuraConnect I pour évent à gaz.




DÉVIATION TRAVERSANT UN PLAFOND



DÉVIATION DE 90° AVEC TÉ



TRAVERSE DE MUR À UN ÉVENT À GAZ OVALE



TRAVERSE DE PLAFOND APPAREILS MULTIPLE

**DuraVent®**

© 2022 DuraVent. All rights reserved.  
BVEFC 05/2022

Visitez notre site web! [www.duravent.com](http://www.duravent.com) pour des liens vers les catalogues, les soumissions, données de performance, guides de dimensionnement, calculateurs, les produits de marque, les témoignages, et bien plus encore!